




13B63603 150S75-3 60 Hz

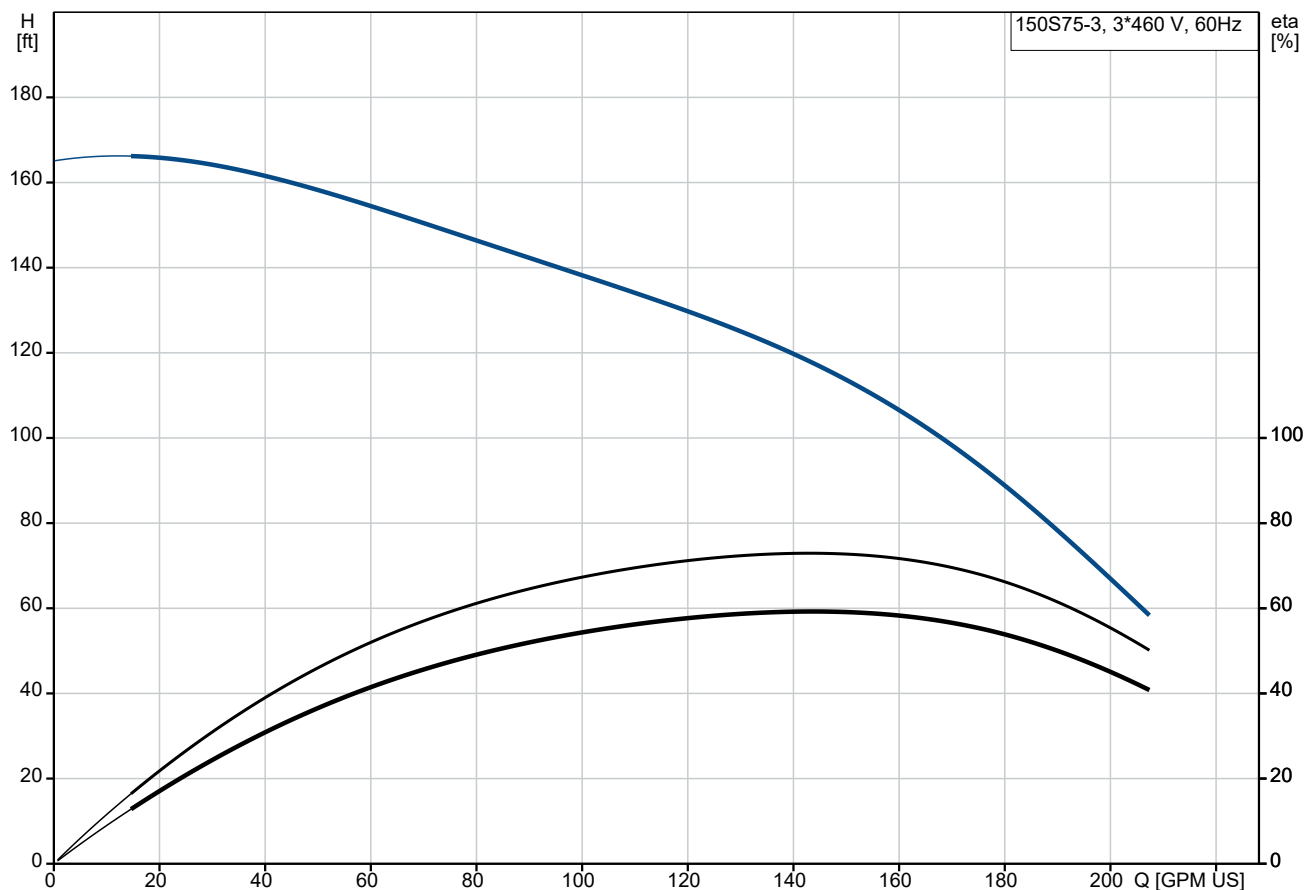




Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 68 °F
Densidad = 62.29 lb/ft³

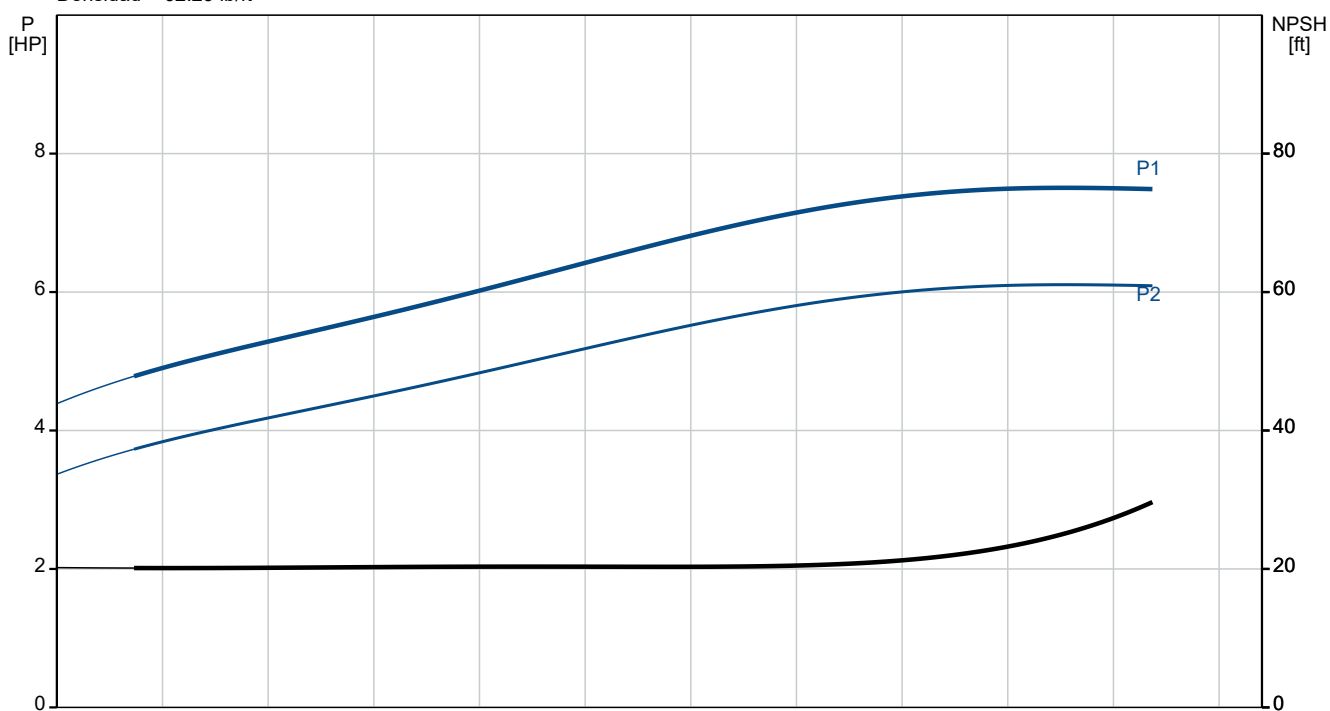

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	150S75-3
Código::	13B63603
Número EAN::	5700391427435
Técnico:	
Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba:	3450 rpm
Caudal nominal:	159 GPM US
Altura nominal:	101.7 ft
Etapas:	3
Número de impulsores de diámetro reducido:	NONE
Homologaciones:	CULDWUS,CCSAUS
Homologaciones del motor:	CCSAUS,C_UL_US_NSF 372
Homologaciones para agua potable:	PROP65
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Modelo:	C
Motor version:	T40
Válvula de retorno:	YES
Materiales:	
Bomba:	Stainless steel EN 1.4301 AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Motor:	Stainless steel Acero inoxidable EN 1.4301 AISI 304
Cierre:	HM/Ceramics
Instalación:	
Presión ambiente máxima:	870.23 psi
Presión de trabajo máxima:	870.23 psi
Presión de salida máxima permitida:	73.97 psi
Tipo de conexión:	NPT(F)
Tamaño de la conexión:	3 inch
Motor diameter:	4 inch
Diámetro mínimo de perforación:	5.51 en
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	5 .. 104 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	68 °F
Densidad:	62.29 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Motor type:	MS4000
Diseño de la brida del motor:	Grundfos
Potencia nominal - P2:	7.5 HP
Potencia (P2) requerida por la bomba:	7.5 HP
Código KVA:	J
KVA code:	J
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	3 x 440-460 V
Factor de servicio:	1.15
Tensión nominal:	11.4-11.7 A

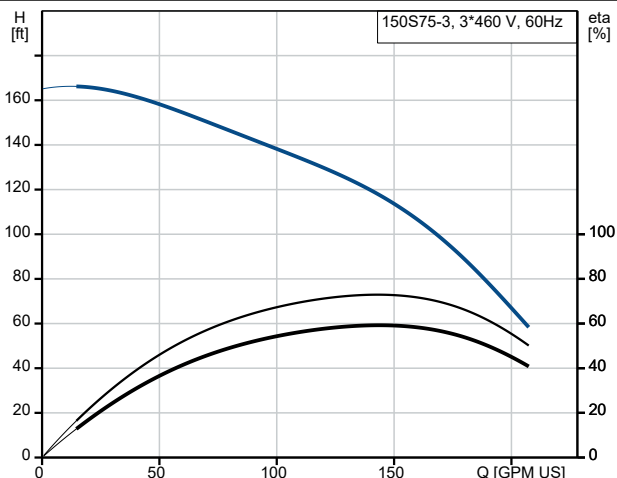

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 68 °F
Densidad = 62.29 lb/ft³

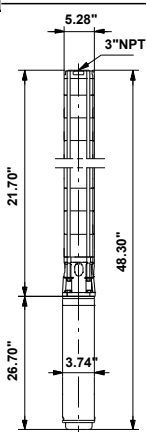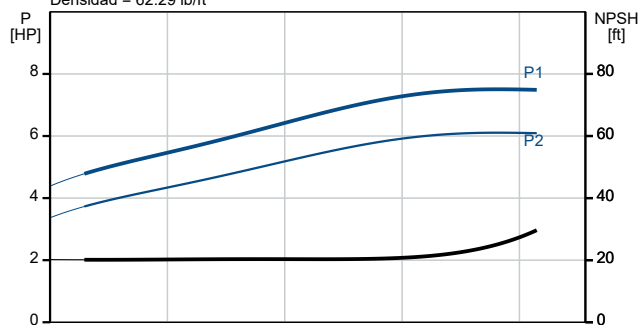



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/1/2026

Descripción	Valor
Intensidad de arranque:	560-580 %
Cos phi - factor potencia:	0.84-0.79
Velocidad nominal:	3460-3480 rpm
Carga axial máx.:	992 lb
Carga axial máxima:	992 lb
Tipo de arranque:	directo
Método de arranque:	Direct-on-line (DOL)
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	F
Protección estándar Ex:	NONE
Protección térmica:	External
Transmisor de temp. incorporado:	Yes
Motor N.º:	92959963
Cable number:	N/A
Windings:	Enameled
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	--
Índice CL de la energía de la bomba DOE:	0.91
Peso neto:	81.4 lb
Peso bruto:	91.1 lb
Volumen de transporte:	1.84 ft³
País de origen.:	MX
Tarifa personalizada n.º:	84137004