




51536115 25S20-11 60 Hz

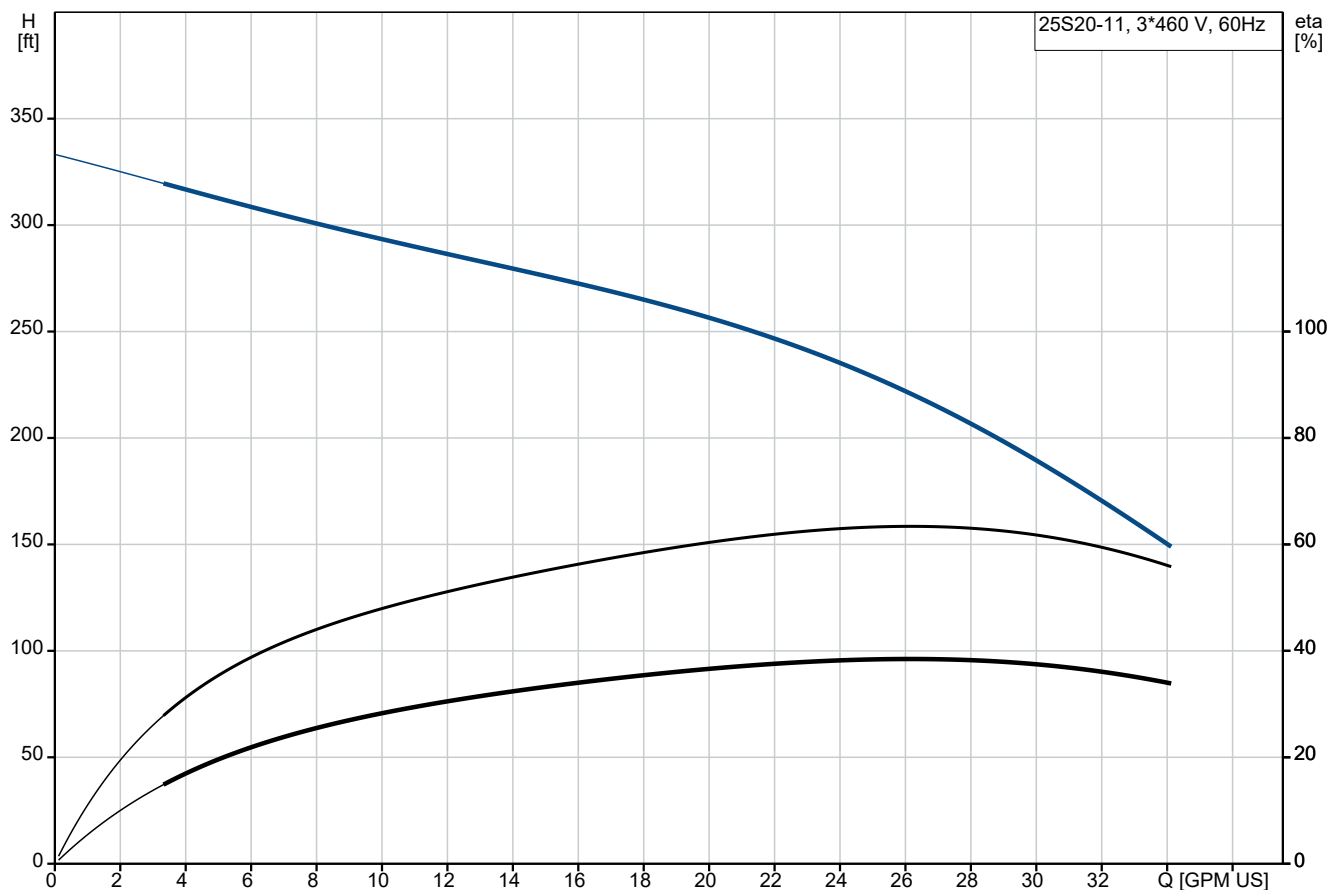




Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 68 °F
Densidad = 62.29 lb/ft³

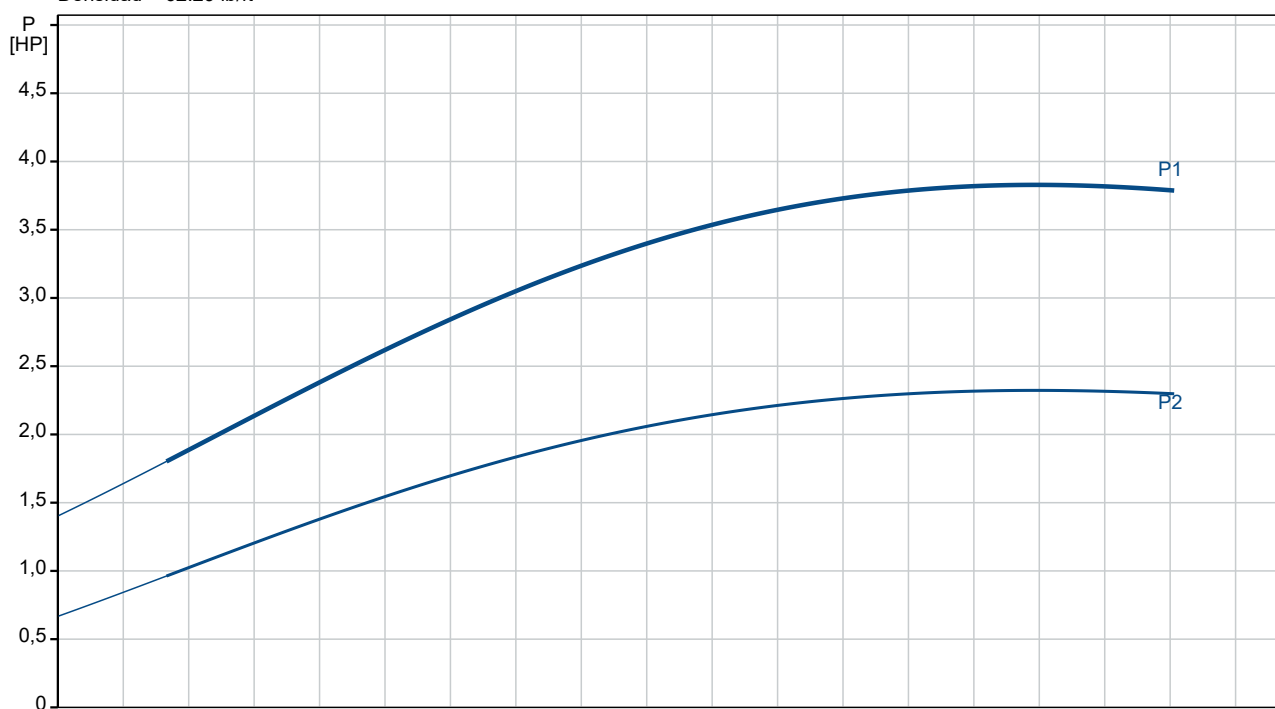

Descripción	Valor
Información general:	
Producto::	25S20-11
Código::	51536115
Número EAN::	5700394508353
Técnico:	
Velocidad bomba en el que se basan los datos de la bomba:	3450 rpm
Caudal nominal:	26.4 GPM US
Altura nominal:	239.5 ft
Etapas:	11
Número de impulsores de diámetro reducido:	NONE
Cierre del motor:	LIPSEAL
Homologaciones:	CULDWUS,CCSAUS
Homologaciones para agua potable:	PROP65
Tolerancia de curva:	ISO9906:2012 3B
Bomba n.º:	05010011
Modelo:	A
Versión de motor:	T40
Válvula de retorno:	YES
Especificación para el extremo del eje:	SPLINE
Materiales:	
Bomba:	Stainless steel
	EN 1.4301
	AISI 304
Impulsor:	Acero inoxidable
	EN 1.4301
	AISI 304
Motor:	Acero inoxidable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalación:	
Presión ambiente máxima:	217.56 psi
Presión de trabajo máxima:	217.56 psi
Presión de salida máxima permitida:	150.84 psi
Tipo de conexión:	NPT(F)
Tamaño de la conexión:	1 1/2 inch
Motor diameter:	4 inch
Diámetro mínimo de perforación:	4.13 en
Líquido:	
Líquido bombeado:	Agua
Rango de temperatura del líquido:	5 .. 104 °F
Temp. líquido máx. a 0.15 m/seg:	104 °F
Temperatura del líquido durante el funcionamiento:	68 °F
Densidad:	62.29 lb/ft³
Datos eléctricos:	
Tipo de motor:	MS402
Diseño de la brida del motor:	Grundfos
Potencia nominal - P2:	2 HP
Potencia (P2) requerida por la bomba:	2 HP
Código KVA:	L
Frecuencia de red:	60 Hz
Tensión nominal:	3 x 460 V
Factor de servicio:	1.25
Intensidad nominal:	4.35 A
Intensidad de arranque:	540 %

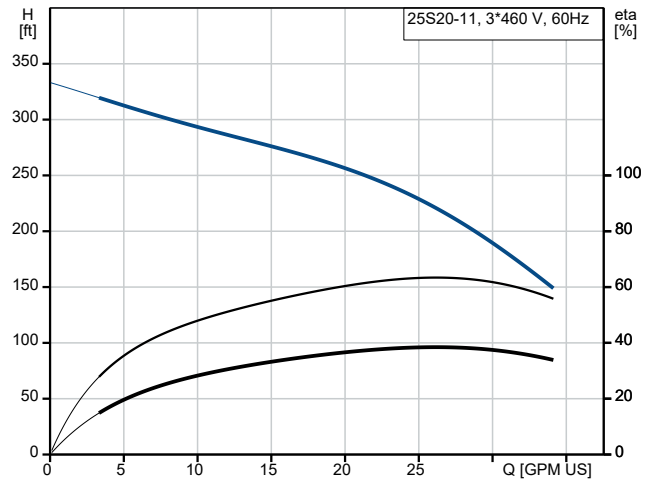

Líquido bombeado = Agua
Temperatura del líquido durante el funcionamiento = 68 °F
Densidad = 62.29 lb/ft³

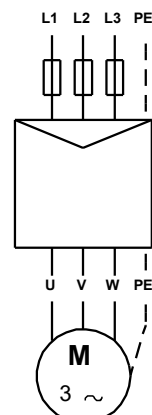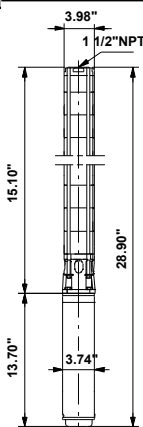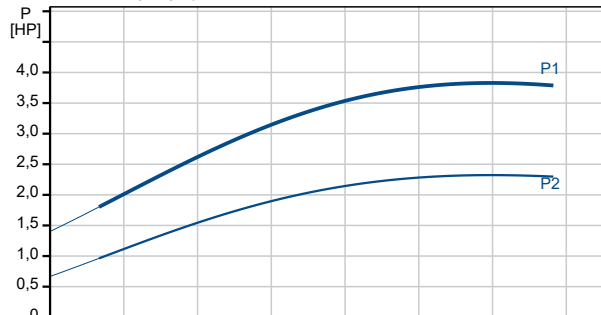



Empresa:
Creado Por:
Teléfono:

Datos: 20/1/2026

Descripción	Valor
Cos phi - factor de potencia:	0.75
Velocidad nominal:	3450 rpm
Carga axial máx.:	772 lb
Tipo de arranque:	directo
Grado de protección (IEC 34-5):	IP68
Clase de aislamiento (IEC 85):	B
Protección de motor integrada:	NINGUNA
Protec. térmica:	exterior
Transmisor de temp. incorporado:	no
Longitud de cable:	3.94 ft
Tipo cable:	ROUND SINGLE
Motor N.º:	79362006
Cable number:	00795B79
Bobinados:	Enamelled
Otros:	
Índice de eficiencia mínima, IE min:	0.50
Índice CL de la energía de la bomba DOE:	0.93
Peso neto:	32.4 lb
Peso bruto:	35.5 lb
Volumen de transporte:	0.57 ft³
Tarifa personalizada n.º:	84137004